AEES | by Chloride

chloride/aees.com

AEES®
ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

L'OFFRE AEES®

Eclairage de Sécurité

Ambiance ou anti-panique : pour ne pas laisser le local sans lumière, le bloc délivre, en continu, un niveau d'éclairement lumineux suffisant pour se repérer dans la pièce ou le bâtiment, éviter les mouvements de panique et permettre l'intervention des équipes de secours.

Evacuation : le bloc équipé de pictogrammes, positionné aux endroits stratégiques et réglementaires, indique les issues de secours ou la direction à prendre vers les issues de secours.

Les Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)

- **100% LED** : Réductions des coûts d'installation et de maintenance (pas de relamping)
- Conformité à la **norme NF C 71-820** qui spécifie le fonctionnement de l'auto-test, garant de la qualité et du bon état de fonctionnement du bloc
- Certifiés **NF Environnement** : NF 413
- Certifiés **NF AEAS Performance SATI, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1**

Les Luminaires sur Source Centrale (LSC)

- **1 référence unique multi-tensions** en 48, 110, 220 Vdc et 230 Vac
- **100% LED** de 45lm à 1100lm selon les modèles, réduit les coûts de maintenance
- Certifiés **NF Environnement** : NF 413
- Certifiés **NF EN 60598-2-22, NF AEAS**

Les Sources Centrales

- **Autonomie** du système d'éclairage de sécurité en cas de défaillance des sources normales et de remplacement
- Disponibles en courant alternatif ou continu, les sources centrales AEES comportent une **batterie centralisée** pour une maintenance facilitée et localisée
- **Offre de service en option** : la maintenance et la mise en service des installations sont réalisables par nos techniciens
- Certifiées **NF C 71815 / EN 50171**
- Certifiées **NF C 58 311 / NF C 15 100**

NOS PRODUITS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité
Luminaires sur Source Centrale

	Fonction	IP	IK	Adressable SATI	Autotestable SATI	SATI	Evacuation	Ambiance	Sommeil	Habitation	DBR	Page
RIVA	BAES LSC	43 / 65	08	•	•	•	•	•	•	•	•	4 - 5
RIVA NOIR	BAES LSC	43 / 65	08	•	•	•	•	•	•	•	•	4 - 5
LUNA	BAES LSC	64	07 / 08	•	•			•				6 - 7
TEMPO2	BAES LSC	43	05 / 08	•	•		•				•	8 - 9
SLIM	BAES LSC	65	08	•	•		•					10 - 11
LUXSOL	LSC	67	10				•					12 - 13
FARO 2100	BAES	65	08	•	•			•				14 - 15
HALOPRO LED	LSC	66	06					•				16 - 17
BAPI 100 MT	BAES	42	07				•	•				18 - 19
LITE 100	BAES	44					•					20 - 21

RIVA

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité
Luminaires sur Source Centrale

BAES

LSC

RIVA, une gamme 100% LED de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) et de Luminaires sur Source Centrale (LSC) au design épuré, adapté à tous types d'établissements.

Avantages

Economie d'énergie

- Technologie 100% LED
- Absence de relamping

Exploitation simplifiée

- Gamme 100% SATI
- Tests réglementaires périodiques automatiques
- Etat de fonctionnement indiqué par une LED

Installation rapide

- Ouverture rapide sans outils
- Raccordement automatique
- Fond multi-empreintes transparent

Recyclable

- Matériaux recyclables
- Collecte gratuite auprès de Recylum

Plusieurs couleurs

- Existe aussi en Noir

Fonction DIAG ST+

- Centralisation des défauts SATI
- Localisation du bloc

Aperçu de la gamme

Idéal dans le cadre de remplacement ou d'extension, tout comme dans les établissements neufs, RIVA s'adapte à toutes vos configurations grâce à son socle multi-empreinte et son fond transparent.

La gamme RIVA est disponible en version BAES et en LSC pour couvrir l'ensemble des besoins. Elle possède toutes les fonctions essentielles à un tarif avantageux. Doté d'un corps translucide, le bloc s'intègre totalement au mur pour un design épuré, discret et unique.

Les DBR (Dispositif de Balisage Renforcé) complètent la gamme RIVA et permettent de renforcer le balisage des cheminements d'évacuation, grâce à la mise en évidence d'un pictogramme spécifique par un système de clignotement du BAES ou LSC en cas d'alerte d'évacuation.

La gamme RIVA possède de nombreux accessoires pour s'adapter à l'environnement dans lequel le bloc sera installé (protection par grille ou BUMPER, kit d'encastrement, etc.). Elle se décline en deux couleurs.

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Autotestables SATI (ST & ST+)

Code (Blanc)	Code (Noir)	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Consommation (W/VA)
8222888	8222188	RIVA 45 ST	IP43/IK07	45 lm	1.0W / 1.45VA
8222333	8222133	RIVA 45 ST+	IP43/IK07	45 lm	0.45W / 1VA
8222865	8222165	RIVA 45 IP ST	IP65/IK07	45 lm	1.0W / 1.45VA
8222555	8222155	RIVA DBR ST+	IP43/IK07	45 lm / 90 lm	0.45W / 1.VA
8222777	8222277	RIVA 400 ST+	IP43/IK07	400 lm	0.8W / 1.4W
8222765	8222265	RIVA 400 IP ST+	IP65/IK07	400 lm	0.8W / 1.4W
8333222	8333122	RIVA 8 ST	IP43/IK07	8 lm	1.0W / 1.45VA
8333333	8331333	RIVA Bi ST+	IP43/IK07	45 lm / 8 lm	1.0W / 1.8VA

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Adressables (CM)

Code (Blanc)	Code (Noir)	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Consommation (W/VA)
9222333	9222133	RIVA 45 CM	IP43/IK07	45 lm	0.45W / 1VA
9222555	9222155	RIVA DBR CM	IP43/IK07	45 lm / 90 lm	0.45W / 1VA
9222777	9222277	RIVA 400 CM	IP65/IK07	400 lm	0.8W / 1.4VA
9333333	9333133	RIVA Bi CM*	IP43/IK07	45 lm / 8 lm	1.0W / 1.8VA

**Autonomie 1h +5h*

Luminaires sur Source Centrale (LSC)

Code (Blanc)	Code (Noir)	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Tension	Consommation (W/VA)
8994000	8994100	RIVA 45 48-230	IP43/IK07	45 lm	48 Vdc	1.1W, 1.1W, 1.15W, 1.30W /2.5VA
8994065	8994165	RIVA 45 IP 48-230	IP65/IK07	45 lm	110 Vdc	
8997100	8997200	RIVA 400 48-230	IP43/IK07	400 lm	220 Vdc	
8997165	8997265	RIVA 400 IP 48-230	IP65/IK07	400 lm	230 Vac	5.7W, 5.4W, 5.1W, 5.2W /8.5VA

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	
Alimentation	BAES : 230 Vac - 50/60Hz, Classe II LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50Hz
Tenue de fil incandescent	850°C
Type de socle	Avec empreinte de fixation universelle et verrine sur charnières
Dimensions	L 270 x H 150 x P 50 mm
Batterie pour BAES	Ni-Cd
Eclairage type	BAES : non permanent LSC : permanent
Poids	Inférieur à 1 Kg

Normes

Conformités	
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 62034
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
Etiquettes et plaques pictogrammes conformes	ISO 7010 et ISO 3864
Certifié par LCIE	NF AEAS Performance SATI NF Environnement : NF 413 / NF 467
Conforme selon les normes	Habitation : NF C 71-803 / NF C 71-805 Evacuation : NF C 71-800 Ambiance : NF C 71-801 / NF C 71-802 DBR : PE 110-633

Accessoires

Code	Désignation
6555444	Télécommande TEL200 jusqu'à 200 blocs
7555555	Télécommande TEL300 jusqu'à 300 blocs ST+
8007410	KIT IP65 RIVA
8001818	Grille de protection IK10 RIVA
8777333	Kit plaque pictogramme drapeau RIVA
8888111	Kit encastrement RIVA
6013066	Kit 5 pictogrammes T28 (PMR)

Code	Désignation
6012710	Kit 5 pictogrammes T29 (AEAS)
6660555	Kit 10 pictogrammes ISO 7010
6014852	Coffret interface LSC + DBR 48/230
6011316	Batterie Ni-Cd 2.4V 800mAh 2 éléments
6012728	Batterie Ni-Cd 6V 1600mAh 5 éléments
8001819	4 BUMPERS IK10 Riva Noir
8001220	4 BUMPERS IK10 Riva Vert

LUNA 1000+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Luminaire sur Source Centrale

BAES

LSC

LUNA 1000+ est une réglette de 1100 lm disponible en Luminaire anti-panique ou d'ambiance sur Source Centrale (LSC) et 1000 lm en Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) dédiée à vos locaux industriels et commerciaux.

Avantages

Economie d'énergie

- Technologie 100% LED
- Absence de relamping

Exploitation simplifiée

- Gamme 100% SATI
- Tests réglementaires périodiques automatiques
- Résultat indiqué par une LED

Etanche et Résistant

- IP64 et IK08
- IK10 avec accessoire

Recyclable

- Matériaux recyclables
- Collecte gratuite auprès de Recylum

Efficacité

- Réduction du nombre de bloc
- Réglette BAES dans les petits environnements
- Remplace les réglettes fluos existantes

Aperçu de la gamme

Existe en version BAES ou LSC pour répondre à la classification et la taille du bâtiment ou du local.

BAES : LUNA 1000+ IP ST+ assure une puissance de 1000lm pendant 1 heure grâce à ses 2 batteries en cas de coupure de courant.

LSC : LUNA 1000+ IP 48-230 vous assure une puissance de 1100lm.

Avec son kit d'encastrement, l'installation est simple et rapide. Un gain de temps et d'argent qui se répercute sur tous les autres blocs.

Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) Autotestables SATI (ST+)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Tension	Consommation
8221000	LUNA 1000+ IP ST+	IP64/IK07	1000 lm	1h	230 Vca - 50/60Hz	1.8W / 3VA

Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) Adressables (CM)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Tension	Consommation
9221000	LUNA 1000+ IP CM	IP64/IK07	1000 lm	1h	230 Vca - 50/60Hz	1.8W / 3VA

Luminaires sur Source Centrale (LSC)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)		Tension	Consommation
6999000	LUNA 1000+ IP 48-230	IP64/IK08	1100 lm		48Vdc 110Vdc 220Vdc 230Vca - 50 Hz	12.5W 11.9W 11.9W 12W / 13.4 VA

Caractéristiques Générales

BAES
2 batteries Ni-MH 6V 1500mAh 5 éléments
850°C
L 368 x H 90 x P 37 mm - 750 g

LSC
48 à 220 Vdc - 230 Vac - 50 Hz, Classe II
850°C
L 365 x H 90 x P 38 mm - 480 g

Normes

BAES
NF EN 60598-1 : 2018
NF EN 60598-2-22 : 2020
NF EN 62034 : 2012
NF C 71-820 : 1999
Loi 24.09 Maroc

LSC
NF EN 61547
NF EN 61000-3-2
NF EN 55015
NF EN 60598-2-22
NF AEAS

Accesoires

Code	Désignation	BAES	LSC
5060313784	Kit encastrement LUNA 1000+	●	
5061113783	Grille de protection IK10 LUNA 1000+	●	●
8001821	Cadre de protection IK10 LUNA 1000+	●	●
1021980	Coffret divisionnaire anti-panique		●
8000615	Kit 5 batteries Ni-MH 6V 1500mAh 5 éléments	●	●
6555444	Télécommande TEL200	●	
7555555	Télécommande TEL300 CONNECT jusqu’à 300 blocs ST+	●	

TEMPO2

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Luminaire sur Source Centrale

BAES

LSC

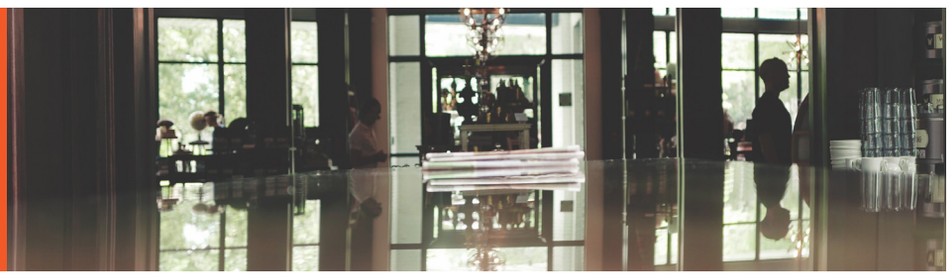

TEMPO2, une gamme 100% LED de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) et de Luminaires sur Source Centrale (LSC) au design moderne et discret.

Avantages

Economie d'énergie

- Technologie 100% LED
- Absence de relamping

Exploitation simplifiée

- Gamme 100% SATI
- Tests réglementaires périodiques automatiques
- Résultat indiqué par une LED

Design moderne et discret

- Eclairage par la tranche

Recyclable

- Matériaux recyclables
- Collecte gratuite auprès de Recylum

Installation rapide

- Kit d'encastrement avec ressort souple

Aperçu de la gamme

TEMPO2 est une gamme de BAES et LSC qui convient à tous types d'établissements soucieux de l'environnement et de l'esthétique. Encastré au plafond, le bloc éclaire le pictogramme par la tranche, garantissant un éclairage efficace et harmonieux.

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Autotestables SATI (ST+)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Consommation (W/VA)	Poids (g)
6222442	TEMPO2 45 ST+	IP43/IK05	45 lm	0.45W / 1VA	425
6222572	TEMPO2 DBR ST+	IP43/IK05	45 lm	0.45W / 1VA	425

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Adressables (CM)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Consommation (W/VA)	Poids (g)
7222442	TEMPO2 45 CM	IP43/IK05	45 lm / 90 lm	0.45W / 1VA	425
7222572	TEMPO2 DBR CM	IP43/IK05	45 lm / 90 lm	0.45W / 1VA	425

Luminaires sur Source Centrale (LSC)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Tension	Consommation (W/VA)	Poids (g)
6996002	TEMPO2 45 48-230	IP43/IK08	45 lm	48Vdc 110Vdc 220Vdc 230Vac	1.1W, 1.1W, 1.15W, 1.30W/2.5VA	290

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	
Alimentation	BAES : 230 Vac - 50/60Hz, Classe II LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50Hz
Tenue de fil incandescent	850°C
Batterie pour BAES	Ni-Cd
Montage	Ouverture scie cloche ø 95 mm (BAES) et ø 68 mm (LSC) Encastré dans cloison creuse (BA13 de 10 à 25 mm)

Normes

Conformités	
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547 NF EN 61000-3-2 NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
Etiquettes et plaques pictogrammes conformes	ISO 7010 et ISO 3864
Certifié par LCIE	NF AEAS Performance SATI NF Environnement : NF 413 / NF 467 (NF413 pour BAES / NF467 pour LSC)

Dimensions

Type de dimension	BAES	LSC
Dimensions visibles	L 214 mm x H 125 mm x P 122 mm	L 214 mm x H 125 mm x P 94 mm
Dimensions du socle	L 124 mm x H 122 mm x P 74 mm	L 100 mm x H 94 mm x P 70 mm
Diamètre de la cloche	94 mm	67 mm
Profondeur de l'encastrement	51 mm	46 mm

Accessoires

Code	Désignation
6555444	Télécommande TEL200 jusqu'à 200 blocs
7555555	Télécommande TEL300 jusqu'à 300 blocs ST+
6013066	Lot de 5 pictogrammes T28 (PMR)
8001818	Lot de 5 pictogrammes T29 (EAS)

Code	Désignation
6011316	Batterie Ni-Cd 2.4V 800mAh 2 éléments
6014852	Coffret interface LSC + DBR 48/230
6012101	Kit d'adaptation saillie pour TEMPO BAES
6012102	Kit d'adaptation saillie pour TEMPO LSC

SLIM

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Luminaire sur Source Centrale

BAES

LSC

SLIM, une gamme de Blocs Autonomes d'Eclairages de Sécurité (BAES) et de Luminaires sur Source Centrale (LSC) qui assure votre sécurité en toute discrétion.

Avantages

Economie d'énergie

- Technologie 100% LED
- Absence de relamping

Exploitation simplifiée

- Gamme 100% SATI
- Tests réglementaires périodiques automatiques
- Résultat indiqué par une LED

Design fin et élégant

- Ultraplat

Recyclable

- Matériaux recyclables
- Collecte gratuite auprès de Recylum

Facilité d'installation

- Installation rapide, semi-encastrée
- Fixation par ressort souple

Diamètre d'encastrement

- BAES : Ouverture scie cloche ø 95mm
- LSC : Ouverture scie cloche ø 68 mm

Aperçu de la gamme

La gamme SLIM est disponible en BAES et en LSC pour couvrir l'ensemble des besoins. En BAES, ce produit HQ Energie ne consomme que 0,5 W pour vous garantir une grande efficacité énergétique.

Les performances du SLIM sont concentrées dans un boitier ultra fin et arasant. Sa profondeur inférieure à 12 mm le rend discret et parfaitement intégré à tous types d'établissements. Son installation et son raccordement se réalisent en moins de 5 minutes.

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Autotestables SATI (ST+)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Consommation (W/VA)	Poids (g)
6222999	SLIM 45 IP ST	IP65/IK08	45 lm	1h	0.5W / 1.2VA	410

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Adressables (CM)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Consommation (W/VA)	Poids (g)
7222999	SLIM 45 IP CM	IP65/IK08	45 lm / 90 lm	1h	0.5W / 1.2VA	410

Luminaires sur Source Centrale (LSC)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Tension	Consommation (W/VA)	Poids (g)
6997000	SLIM 45 IP 48-230	IP65/IK08	45 lm	48Vdc 110Vdc 220Vdc 230Vac	1.2W, 1.1W, 1.15W, 1.4W/2.7VA	340

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	
Alimentation	BAES : 230 Vac - 50/60Hz, Classe II LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50Hz
Tenue de fil incandescent	850°C
Socle débrochable	Verrine sur charnières
Dimensions	L 230 x H 116 x P encastré 12mm
Batterie pour BAES	Ni-Cd
Montage	Ouverture scie cloche ø 95 mm (BAES) et ø 68 mm (LSC) Encastré dans cloison creuse (BA13 de 10 à 25 mm)

Normes

Conformités	
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547 NF EN 61000-3-2 NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22
Certifié par LCIE	NF AEAS Performance SATI NF Environnement : NF 413 / NF 467 (NF413 pour BAES / NF467 pour LSC)

Accesoires

Code	Désignation
6555444	Télécommande TEL200 jusqu'à 200 blocs
7555555	Télécommande TEL300 CONNECT jusqu'à 300 blocs ST+
6013066	Lot de 5 pictogrammes T28 (PMR)
8001818	Lot de 5 pictogrammes T29 (EAS)
6011316	Batterie Ni-Cd 2.4V 800mAh 2 éléments
6014852	Coffret interface LSC + DBR 48/230

FARO 2100

Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité

BAES

Avantages

Economie d’énergie

- 100% LED
- Consommation -40% par rapport à l’ancienne version

Robustesse

- IK08 et IK10 avec accessoire
- IP65

Exploitation simplifiée

- Gamme 100% SATI
- Tests réglementaires périodiques automatiques
- Résultat indiqué par une LED

Facilité d’installation

- Installation rapide
- Poids <3.2 Kg

Puissance d’éclairage

- 2100 lm

FARO 2100 est un bloc d’ambiance à phares 2100 lm 100% LED. Léger, puissant et facilement manipulable, FARO 2100 garantit un éclairage efficace pour une évacuation dans les ERT ou ERP en toute sécurité.

Aperçu de la gamme

Idéal pour les entrepôts, bâtiment de grands volumes (entrepôts de stockage, ateliers de productions, salles de grande hauteur) FARO 2100 permet de réduire le nombre de BAES d’ambiance à installer grâce à son flux de 2100 lm. Ses deux phares 100% LED orientables offrent une grande durée de vie et une optimisation du flux lumineux pour une installation facilitée et une maintenance réduite.

FARO 2100 est le bloc à phare le plus léger du marché, avec un poids inférieur à 3,2 kg pour une installation en hauteur aisée. Le nouveau bloc à phares AEES répond aux contraintes de la majorité des environnements grâce à son IP65 et à son IK08.

Avec une consommation de seulement 3.7W, le bloc à phares consomme 40% de moins que l’ancien FARO 2000+. Cela permet de réduire le coût énergétique de l’installateur pour un meilleur respect de l’environnement.

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Autotestables SATI (ST+)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Tension	Puissance
8222100	FARO 2100 ST+	IP65/IK08	2100 lm	1h	230 Vca - 50/60Hz	3.7W

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Adressables

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Tension	Puissance
9222100	FARO 2100 CM	IP65/IK08	2100 lm	1h	230 Vca - 50/60Hz	3.7W

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	
Alimentation	B230 Vac - 50/60Hz, Classe II
Tenue de fil incandescent	850°C
Enveloppe	Corps entièrement en polycarbonate renforcé de fibre de verre
Dimensions	L 280 x H 310 x P 90 mm
Batterie	Ni-Cd : 12V - 4000mAh
Eclairage type	Non permanent
Couleur	Corps gris clair et façade gris anthracite
Test	SATI / SATI Diag / Adressable
Poids	< 3.2Kg

Normes

Conformités	
2012	NF EN 62034
2018 2014	NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
2000 2000 1999	NF C 71-800 NF C 71-801 NF C 71-820
24-09	Loi 24-09 Maroc

Accesoires

Code	Désignation
6555444	Télécommande TEL200 jusqu'à 200 blocs
7555555	Télécommande TEL300 CONNECT jusqu'à 300 blocs ST+
8007410	Grille de protection IK10 FARO 2100
8001818	Batterie Ni-Cd 12V 4000mAh 10 éléments

LUXSOL

Luminaire sur Source Centrale

LSC

LUXSOL est la solution pour l'éclairage de sécurité au sol des parkings couverts.

Avantages

Economie d'énergie

- Technologie 100% LED
- Absence de relamping
- Consommation <0.9W

Robustesse

- Profil extra-plat (1.3 cm hors-sol)
- Résiste au passage de voitures/ piétons

Facilité d'installation

- Installation rapide
- Repiquage intégré avec un connecteur débrôchable

Solution économique

- Consommation réduite, sources centrales plus petites

Aperçu de la gamme

LUXSOL répond aux 3 exigences réglementaires valables dans les parkings couverts :

- Article PS22 du règlement de sécurité pour les parcs de stationnement
- Luminaire de sécurité
- Luminaire encastré dans le sol

Sa très faible consommation permet de choisir des modèles de source centrale de puissance réduite.

Luminaires sur Source Centrale (LSC)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (cd)	Tension	Consommation (W/VA)	Poids (g)
6995066	LUXSOL 45 IP 48-230	IP67/IK10	7 cd	48Vdc 110Vdc 220Vdc 230Vac	0.68W, 0.8W, 0.85W, 0.85W/1.7VA	600

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques
Produit Classe II, IP67
Tenue de fil incandescent 960°C
Repiquage intégré - livré avec 2 presse-étoupes
Connecteur avec continuité de terre (NF C15-100) pour débrochage sans interruption d'alimentation
Boîte d'encastrement élargie adaptée aux câbles CR1 avec nervures de reprise d'effort
Plot d'encastrement adapté aux gaines 16 ou 25mm, prévu pour le repiquage
Dimensions : diamètre 95mm, hauteur hors-sol 13.5mm

Normes

Conformités	
LUXSOL est le seul produit du marché à répondre aux trois exigences :	
Conforme à l'article PS22 du règlement de sécurité (parcs de stationnement)	
Certifié NF 60598-2-22 (luminaire de sécurité), marque NF AEAS	
Certifié NF 60598-2-13 (luminaire encastré dans le sol)	
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547 / NF EN 61000-3-2 / NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22
Admis à la marque HQ énergie	

Accesoires

Code	Désignation
6011309	Plaque de renfort LUXSOL : elle permet d'éloigner les points de fixation dans les dalles. Entraxe de 180mm
6013141	Joint pour la plaque LUXSOL : Joint d'étanchéité pour association LSC LUXSOL et plaque LUXSOL

Code	Désignation
6009612	Boîte d'encastrement LUXSOL : elle est destinée à recevoir les gaines électriques insérées dans la dalle du bas. Hauteur de 150mm
6014507	Plot d'encastrement LUXSOL : il est destiné à recevoir les gaines électriques insérées dans le dalle intermédiaire. Hauteur de 96mm

Plot d'encastrement (6014507)

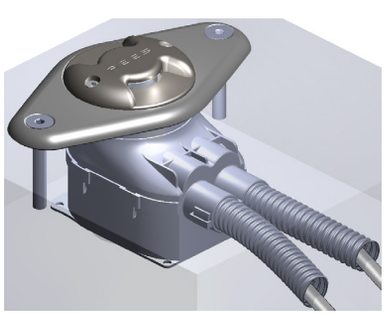

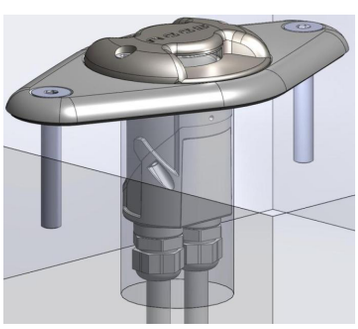

HALOPRO LED

Luminaire sur Source Centrale

LSC

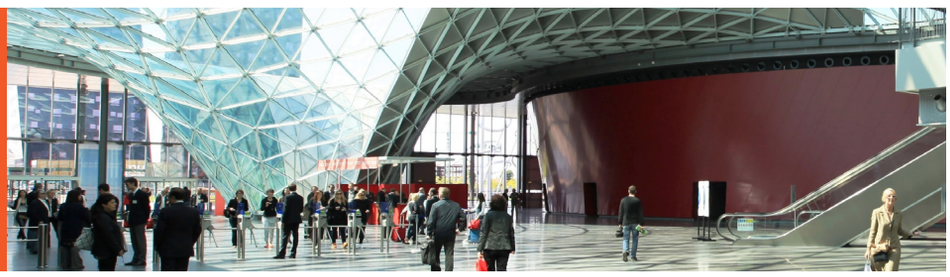

Pour assurer l'éclairage de sécurité des bâtiments de grandes surfaces et de grandes hauteurs, AEES vous propose la gamme HALOPRO LED. Ce luminaire sur source centrale permet d'éclairer jusqu'à 600m² grâce aux 3 000 lm produits.

Avantages

Economie d'énergie

- Technologie 100% LED
- Consommation 30W

Étanche

- IP66

Installation simplifiée

- Faisceau lumineux large
- Fixation articulée orientable

Puissance 3000 lm

- Réduction du nombre de luminaire installé

Aperçu de la gamme

Idéale pour les grandes surfaces, la gamme HALOPRO LED dispose d'un faisceau large de plus de 120°. Cela permet de couvrir efficacement l'ensemble des surfaces à éclairer en limitant au maximum le nombre de produits.

Grâce à sa technologie 100% LED et à son facteur de puissance supérieur à 0.9, il permet de réduire la consommation à seulement 30W contre 150W pour un projecteur classique halogène.

HALOPRO LED s'intègre en toute discrétion dans tous les types de bâtiment grâce à son coloris noir et à ses dimensions réduites. Son IP66 lui permet également d'être installé dans les environnements industriels, en extérieur ou milieu humide (centre aquatique, parc d'exposition...)

Luminaires sur Source Centrale (LSC)

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Tension	Consommation (W/VA)	Poids (g)
6993000	HALOPRO LED 3000+ IP 230	IP66/IK06	3000 lm	230Vac	30W	830g

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	
Alimentation projecteurs orientables	Classe I
Tenue de fil incandescent	850°C
Dimensions	L 200 x H 173 x P 60 mm
Couleur	Noir

Normes

Conformités	
Conforme selon les normes	NF EN 60 598-1 NF EN 60 598-2-22 UTE C 71 802

BAPI 100 MT

Bloc Autonome Portable d'Intervention

BAES

Avantages

Economie d'énergie

- Technologie 100% LED

Simplicité d'utilisation

- Poignée
- Léger
- Forme compacte
- Support mural et un cordon d'alimentation fournis

Autonomie

- Livré en configuration allumage manuel

Configurable

- Version EDF

Pour complèter l'installation d'éclairage de sécurité dans vos locaux techniques ou électriques, AEES propose le Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) 100 lm économique à technologie 100% LED.

Aperçu de la gamme

En accord avec le règlement de sécurité, les BAPI sont obligatoires dans les locaux de service électrique (renfermant des matériels électriques) dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et/ou de la surveillance des matériels. Ils complètent les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ou luminaires sur source centrale.

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Consommation (W/VA)	Lampe Secours	Lampe Veille
6007297	BAPI 100 MT	IP42/IK07	100 lm	< 1.6W	2 Phares à LEDs	1 LED Verte

Caractéristiques	
Alimentation	BAES : 230 Vac - 50/60Hz, Classe II
Tenue de fil incandescent	850°C
Consommation	< 1.6W
Dimensions	L 270 x H 150 x P 50 mm
Autonomie	> 1h
	Livré avec support mural et cordon d'alimentaiton

Conformités
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE
Conforme NF C 71-810 (type EDF)

LITE 100

Lampe Portable Rechargeable

BAES

Lampe Portable Rechargeable 100 lm 100% LED.

Avantages

Réduction des coûts

- Technologie 100% LED

Simplicité d'utilisation

- Poignée
- Léger
- Forme compacte

Autonomie

- 1h30 rechargeable

Robustesse

- Corps compact
- Batterie plomb étanche

Puissance

- 240 lm

Aperçu de la gamme

LITE100 est une lampe portable rechargeable pour les locaux techniques.
Sa conception ergonomique permet une prise en main confortable pour une utilisation simple et sécurisée.

- 1 flux directionnel (240 lm)
- 1 flux d'ambiance (100 lm)

2 flux lumineux au choix.

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Autonomie Assignée	Tension	Consommation
8555100	LITE100	IP44	240lm	1h30	110-240V 50Hz	1.5VA

Caractéristiques	
Alimentation	Classe II
Temps de recharge	24h
Température de couleur	1000K
Dimensions	Ø 120 mm / 210 (L) x 95 (l) x 126 (H) mm
Batterie	Plomb étanche
Poids	994g

TEL200 & TEL300 CONNECT

Accessoire

ACC

AEES vous propose un choix de télécommandes pour s'adapter à vos besoins d'exploitation.

Avantages

TEL200

- Extinction/Réallumage des BAES
- Jusqu'à 200 blocs

TEL300 CONNECT

- Entrée pour interrupteur à clé
- 300 blocs et plus
- Défauts de fonctionnement relayés
- Centralisation des tests SATI
- Fonction diagnostic
- Fonction automatisée de mise au repos de l'installation
- Fonction "répéteur" pour piloter 300 blocs supplémentaires
- Programmation différée des auto-tests SATI
- Gestion des blocs bi-fonctions et DBR

Aperçu de la gamme

La TEL200 et la TEL300 CONNECT permettent de répondre à l'article EC12 § 6 du règlement de sécurité. Ces télécommandes assurent l'extinction des BAES en cas de coupure volontaire de votre alimentation.

La TEL300 CONNECT offre la fonction «Diagnostic» afin de signaler, identifier et localiser d'un simple coup d'oeil, un bloc défectueux sur une installation de 1 à 300 BAES. Un simple appui sur la touche "Diagnostic" fait clignoter les veilleuses des BAES en défaut pour faciliter leur identification.

TEL200

TEL300 CONNECT

Télécommandes

Code	Désignation	Capacité	Dimensions	Entrées / Sorties	Visualisation
6555444	TEL200	200 Blocs	L 90 x l 103 x P 55	0 / 0	3 LEDS
7555555	TEL300 CONNECT	300 Blocs	L 90 x l 103 x P 55	3 / 3	4 LEDS

	Allumage / extinction	Locaux à sommeil	Entrée horloge à clé	Visu défaut SATI ST+	Extension >300	Programmation SATI	Report défaut ST+	Signalisation défaut ST+	Reset défaut	DBR
TEL200	X					X				
TEL300 CONNECT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Spécifications Techniques

Caractéristiques générales	TEL200		TEL300 CONNECT
Alimentation		230 Vac, +/- 10% - 50/60 Hz	
Consomation	0.7W - 1.7VA		1.2W - 2 VA
Boîtier		ABS/PC-VO	
Température de fonctionnement		0 à 45°C	
Indice de protection		IP20	
Poids	190g		200g
Bornier à ressors		Bornes type rapide 1.5mm²	
Autonomie	7 jours		24h
Capacité de sortie	200 BAES		300 BAES
Compatible avec	Gamme BAES AEES		Gamme BAES AEES & BAES ADR

Fonctions Avancées

TEL300 CONNECT
Centralisation des résultats des tests SATI périodiques sur relais défaut “RD” (signalisation sur face avant)
Fonction diagnostic : permet l’identification des BAES en défaut sur une installation ST+
Fonction automatisée de mise au repos de l’installation (utilisation de l’entrée “clé” et la sortie “Rclé”")
Fonction “répéteur” ou exploitation par zones, permet un pilotage de 300 BAES supplémentaires
Programmation différée des auto-tests SATI
Gestion des blocs bi-fonctions et DBR

***Compatible avec la gamme BAES AEES Adressable, nous consulter*

Normes

Normes
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE

CENTRALE ADRESSABLE

Accessoire

ACC

Avantages

Facilité de lecture

- Accès facile aux informations
- Interface tactile
- Accès PC & GTC (Modbus, TCIP, IP)

Exploitation simplifiée

- Centralise les défauts
- Interroge, signale et localise les BAES en panne
- Réalisation des tests automatiques

Sérénité garantie

- Autonomie de 10h
- Conservation des données durant 3 mois

Maintenance facilitée

- Couvre la majorité des installations (jusqu'à 690 BAES)

Adressage simplifié

- Grâce au lecteur RFID

Solution clé en mains

- Interface de gestion et télécommande incluses
- Formation mise en service

Le système de gestion Adressable AEES vous assure une maintenance facilitée avec une centralisation des informations, et visualisation de l'état de vos BAES en temps réel.

Aperçu de la gamme

La technologie adressable développée par AEES facilite l'installation, l'utilisation et la maintenance des BAES. L'ensemble des blocs installés (installation avec lecteur RFID en option) est centralisé dans une base de données, qui vous communique l'état de chaque luminaire et sa localisation, grâce à l'interface HMI tactile.

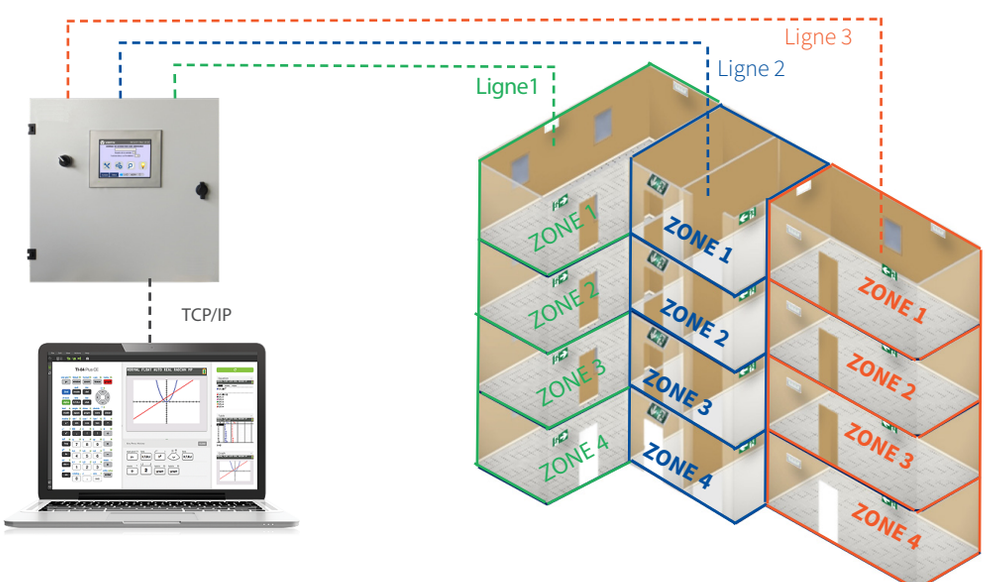

Schéma simplifié de la technologie adressable

Centrale de Gestion

Code	Désignation	Description
7000230	Centrale Adressable ADR230	1 ligne : 230 blocs - Coffret CF 445 : H 450 x L 497 x P 253
7000460	Centrale Adressable ADR460	2 lignes : 460 blocs - Coffret CF 645 : H 600 x L 497 x P 253
7000690	Centrale Adressable ADR690	3 lignes : 690 blocs - Coffret CF 645 : H 600 x L 497 x P 253

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	
Communication	Réseau Ethernet - Modbus TCP/P pour GTC
Interface	Afficheur 5.7 pouces (127mm de diagonale)
Mémoire des évènements	Enregistrement automatique hebdomadaire de l'historique sur la clé USB fournie Sauvegarde de 3 mois après perte secteur 230 Vac
Ports	RJ45 / USB
Longueur de ligne maximum	700 m par ligne, au délà ajouter répéteur de type TEL300 Connect
Alimentation	230 Vac - 50Hz
Coffret	IP 20 - Ral 7035 - Pose mural - Afficheur 5.7 pouces tactile

Normes

Normes	
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61000-6-4 NF EN 61547
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF 61439-1 NF EN 61439-2
Certifié par LCIE	NF AEAS Performace SATI NF EN 62034 Type PERC
Coffret	IP 20 - Ral 7035 - Pose mural - Afficheur 5.7 pouces tactile

Offre de services associés

Garantie	Mise en service	Formation
Grantie standard : 12 mois	Notre technicien réalise l'adressage de l'installation dans vos locaux :	Votre équipe suit une formation d'une journée de 8h pour une gestion autonome de la mise en service :
Extension de garantie : 4 ans sur les pièces (n'inclue pas la main d'oeuvre)	Adressage des BAES (jusqu'à 100 blocs par jour)	Rappels normatifs
	Création de la base de données des références des blocs	Apprentissage théorique
	Mise en service de la centrale	Apprentissage pratique
	Formation de l'exploitant	

Accessoires

Code	Désignation	Description
5170300087	Lecteur RFID	Adressage des BAES et intégration dans le logiciel
7555555	TEL300 CONNECT	Télécommande et fonction répéteur (dans la limite de 300 blocs et de 700m)
6008748	Source Alerte	Visualisation de l'état de la centrale

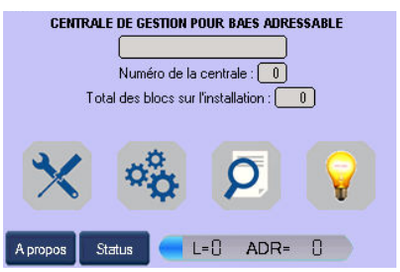

Afficheur tactile simple et intuitif

SOURCE ALERTE

Accessoire

ACC

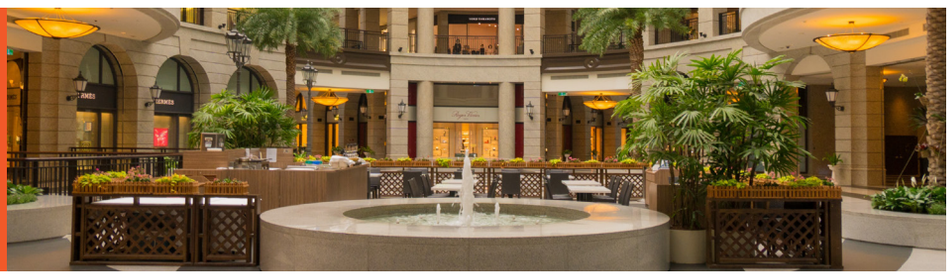

Avantages

Installation discrète

- Esthétique et ergonomique

Message d'alerte compréhensible

- Double avertissement sonore et lumineux

Alarme

- Même en cas de coupure grâce aux batteries (5h)

Modèle unique

- Pour toutes les sources centrales conformes à la NFC71815

Installation facilitée

- Temps de pose réduit
- Système de raccordement simple

SOURCE ALERTE est un boîtier qui permet de signaler l'état du dispositif d'éclairage de sécurité dans le poste de sécurité ou le local de surveillance du bâtiment. Il répond aux articles EL 8 §3 et EL 15§3 du règlement de sécurité.

Aperçu de la gamme

Lorsque la charge des batteries de la source de sécurité est interrompue, la SOURCE ALERTE indique par led et par buzzer qu'une action doit être entreprise. Grâce à son fonctionnement sur batterie, les alarmes sont signalées même en cas d'absence de la source normale.

Source Alerte

Code	Désignation	Dimensions	Tension	Fréquence	Consommation (W/VA)
6008748	Report d'Alarme Source Alerte	90 mm x 128 mm	230 Vac	50 Hz	1.1 W / 2 VA

Pièces de rechange

Code	Désignation	Technologie	Type	Consommation
6007809	Batterie	Ni-Mh	8.4V	170 mA/h

Exemple d'installation du boitier Source Alerte

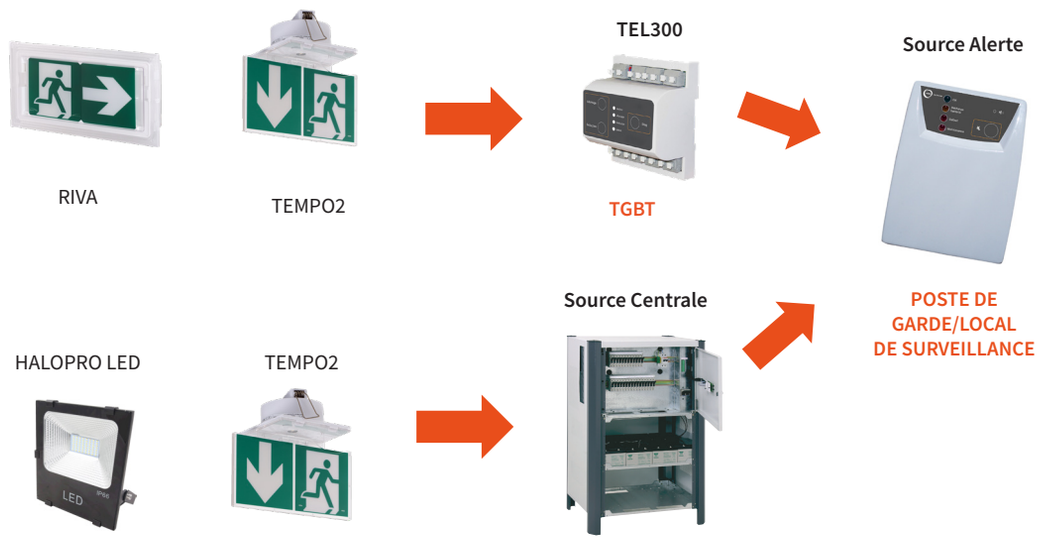

Normes

Conformités	
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61000-6-2 / NF EN 61000-6-4
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60950-1

EPP

Source Centrale Sortie Tension DC

SC

En cas de coupure de l'éclairage normal, les sources centrales EPP alimentent l'éclairage de sécurité.

Avantages

Exploitation simplifiée

- Signalisation claire et visible

Entretien réglementaire

- Tests périodiques

Durée de vie optimisée

- Réglages spécifiques des batteries en usine

Tableau de sécurité incorporé

- Accessible par clé
- Regroupe raccordement, protections, reports, commande à distance

Réduction du temps de mise en service

- Schéma de câblage simple des batteries

Service de maintenance

- Equipes après-vente régionales prêtes à intervenir

Diagnostic précis

- Par codes évènements courts

Aperçu de la gamme

Elles sont destinées à l'éclairage de sécurité des Etablissements Recevant du Public ou comportant des locaux à sommeil.

Disponibles en armoires et coffrets, à courant continu de 100 W à 9,5 kW et d'une autonomie de 1h et de 6h, les sources centrales EPP conviennent à tous les établissements où une source centralisée est requise. La Source Centrale EPP s'adapte aussi en Dispositif de Balisage Renforcé (DBR), grâce au coffret interface "LSC+DBR". Elle permet aux Luminaires sur Sources Centrales AEES, configurés en mode «DBR», de clignoter sur alerte incendie et faciliter l'évacuation des personnes en situation de handicap (PSH).

La gamme est disponible avec des délais courts assurés.

Source Centrale Autonomie 1 heure

Code	Désignation	Sortie / Utilisation		DJ Amont Courbe D	Distribution STD / Max Consommation (W/VA)	Air Mini (m3**)	Poids (Kg)	Dimensions H x L x P (mm)
		Tension	Puissance					
6015176	EPP 48 100-B	48 Vdc	100 W	6A-C	8Dpt FU4A	0.04	22	450 x 497 x 253
6015177	EPP 48 220-B		220 W	6A-C	8Dpt FU4A	0.05	31	600 x 497 x 253
6015178	EPP 48 330-B		330 W	6A-C	8Dpt FU4A	0.11	43	600 x 497 x 253
6015179	EPP 48 450-B		450 W	6A-C	8Dpt FU4A	0.11	43	600 x 497 x 253
6015632	EPP 48 680-B		680 W	6A-C	8Dpt FU6A TC / 16	0.14	72	850 x 500 x 420
6015633	EPP 48 880-B		880 W	16A-C	8Dpt FU6A TC / 16	0.14	76	850 x 500 x 420
6015634	EPP 48 1300-B		1 300 W	16A-C	8Dpt FU6A TC / 16	0.24	94	850 x 500 x 420

Source Centrale Autonomie 6 heures

Code	Désignation	Sortie / Utilisation		DJ Amont Courbe D	Distribution STD / Max Consommation (W/VA)	Air Mini (m3**)	Poids (Kg)	Dimensions H x L x P (mm)
		Tension	Puissance					
5070600012	EPP 48 180 - B - 6h	48 Vdc	180 W	6A-C	8Dpt FU4A TC / 16	0.14	72	850 x 500 x 420
5070600014	EPP 48 330 - B - 6h		330 W	6A-C	8Dpt FU6A TC / 16	0.24	90	850 x 500 x 420
5070600016	EPP 48 600 - B - 6h		600 W	16A-C	8Dpt FU6A TC / 16	0.60	169	850 x 500 x 420

*** Volume d'air minimum à renouveler conformément à la NFC 15 100 § 54-2*

Autres puissances, nous consulter

Normes

Conformités	
Conforme selon la directive CEM 2004/108/CE	NF EN 61000-6-2 / NF EN 61000-6-4
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 50171
Conforme selon les normes	NFC 71815 / NFC 15100 / NFC 58311 / NFC 12201
Satisfait aux exigences de la TBTS pour les versions 48 V selon :	NFC 15-100 / NF EN 60950-1

Accessoires

Code	Désignation
1021980	Coffret anti -panique - 2 DÉPARTS / 4 FU 8 A (4 A en 220 Vdc) ** 3.5Kg - H 256 x l 183 x P 135. Coffret de commande pour dispositif de balisage renforcé destiné à assurer l'interface entre l'équipement d'alarme incendie et l'installation des Luminaires LUNA 1000+ sur Source Centrale (LSC). Ce dispositif intègre la fonction télécommande demandée par la réglementation.
6014852	Coffret Interface LSC + DBR
6008748	Source Alerte
Options sur demande	
Télécommande de mise à l'arrêt	
Des départs 6 ou 8 disjoncteurs avec ou sans contact CSP ou CSD*	
Des départs supplémentaires fusibles* ou disjoncteurs **Kits divisionnaires prêt à encliqueter et à câbler par vos soins*	
Test batterie (sauf pour EPP 48 100)	
Autonomie supérieure à 1 heure, nous consulter	

PCC

Source Centrale Sortie Tension AC

SC

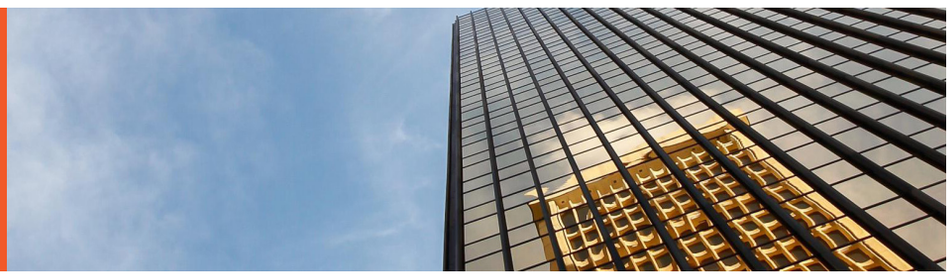

Avantages

Exploitation simplifiée

- Signalisation claire et visible

Entretien réglementaire

- Tests périodiques

Durée de vie optimisée

- Réglages spécifiques des batteries en usine

Tableau de sécurité incorporé

- Accessible par clé
- Regroupe raccordement, protections, reports, commande à distance

Réduction du temps de mise en service

- Schéma de câblage simple des batteries

Service de maintenance

- Equipes après-vente régionales prêtes à intervenir

Diagnostic précis

- Par codes évènements courts

Sources centrale à courant alternatif PCC de 600 VA à 25 kVA d'autonomie 1h et 6h, pour l'alimentation centralisée des installations d'éclairage de sécurité des Etablissements Recevant du Public et/ou des Travailleurs ou comportant des locaux à sommeil.

Aperçu de la gamme

Elles sont propices à tous les établissements où le nombre de points lumineux est élevé, où les parties communes sont nombreuses et/ou très étendues, etc.

La source centrale PCC s'adapte aussi en Dispositif de Balisage Renforcé (DBR), grâce au coffret interface "LSC+DBR". Elle permet aux Luminaires sur Source Centrale AEES, configurés en mode «DBR», de clignoter sur alerte incendie et de faciliter l'évacuation des personnes en situation de handicap (PSH).

Source Centrale Autonomie 1 heure

Code	Désignation	Sortie / Utilisation		DJ Amont Courbe D	Distribution STD / Max Consommation (W/VA)	Air Mini (m3**)	Poids (Kg)	Dimensions H x L x P (mm)
		Tension	Puissance					
6000299	PCC 06 - D	230 Vac	600 VA	10 A	6Dpt FU2A / 20	0.15	120	900 x 755 x 500
1022482	PCC 10 - D		1 000 VA	16 A	6Dpt FU2A / 20	0.23	140	900 x 755 x 500
1022483	PCC 20 - D		2 000 VA	25 A	6Dpt FU2A / 20	0.46	215	900 x 755 x 500
1022484	PCC 30 - D		3 000 VA	32 A	6Dpt FU2A / 20	0.60	290	1 200 x 755 x 500
6002684	PCC 45 - D		4 500 VA	40 A	12Dpt FU4A / 20	0.72	320	1 200 x 755 x 500
1022485	PCC 55 - D		5 500 VA	50 A	12Dpt FU4A / 20	0.90	350	1 200 x 755 x 500
1022486	PCC 75 - D*		7 500 VA	32 A^{TRI}	12Dpt FU4A / 20	1.48	537	1 850 x 755 x 500
1022487	PCC 100 - D*		10 000 VA	32 A^{TRI}	12Dpt FU4A / 20	1.56	563	1 850 x 755 x 500
6011518	PCC 120 - D*		12 000 VA	40 A^{TRI}	12Dpt FU4A / 20	2.70	940	1 900 x 755 x 690
1022488	PCC 150 -D*		15 000 VA	40 A^{TRI}	12Dpt FU4A / 20	2.70	940	1 900 x 755 x 690
5070600027	PCC 200 - D*		20 000 VA	50 A^{TRI}	1Dpt FU100A	3.60	1560	2 x (1 800 x 800 x 650)
5070600028	PCC 250 - D*		25 000 VA	50 A^{TRI}	1Dpt FU100A	3.60	1690	2 x (1 800 x 800 x 650)

Source Centrale Autonomie 6 heures

Code	Désignation	Sortie / Utilisation		DJ Amont Courbe D	Distribution STD / Max Consommation (W/VA)	Air Mini (m3**)	Poids (Kg)	Dimensions H x L x P (mm)
		Tension	Puissance					
6003683	PCC 06 - D 6h	230 Vac 50H	600 VA	16 A	6Dpt FU2A / 20	0.48	197	900 x 755 x 500
6004202	PCC 10 - D 6h		1 000 VA	25 A	6Dpt FU2A / 20	0.78	280	1 200 x 755 x 500
6004206	PCC 20 - D 6h		2 000 VA	32 A	6Dpt FU2A / 20	1.56	540	1 850 x 755 x 690
6004207	PCC 30 - D 6h		3 000 VA	40 A	6Dpt FU4A / 20	2.16	700	1 850 x 755 x 690
6004208	PCC 45 - D 6h		4 500 VA	50 A	12Dpt FU4A / 20	2.38	1 000	2 x (1 850 x 755 x 690)

400 Vac triphasé* * Volume d'air minimum à renouveler conformément à la NFC 15 100 § 54-2* *Autres puissances, nous consulter*

Normes

Conformités
NFC 71 815 / EN 50 171
NFC 58 311 / NF C 15 100
Directive basse tension DBT 93/68/CEE
Directive CEM 89/336/CEE

Accessoires

Code	Désignation
1021980	Coffret anti -panique - 2 DÉPARTS / 4 FU 8 A (4 A en 220 Vdc) ** 3.5Kg - H 256 x l 183 x P 135. Coffret de commande pour dispositif de balisage renforcé destiné à assurer l'interface entre l'équipement d'alarme incendie et l'installation des Luminaires LUNA 1000+ sur Source Centrale (LSC). Ce dispositif intègre la fonction télécommande demandée par la réglementation.
1022312	Kit 4 Départs Fusibles 2/6 A
1021988	Kit 4 Départs Fusibles 4/10 A
6014852	Coffret Interface LSC + DBR
6008748	Source Alerte
Options sur demande	
	Test auto journalier
	Télécommande de mise à l'arrêt
	Départs supplémentaires fusibles ou disjoncteurs

NOS ACCESSOIRES

Accessoires Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité

	Accessoire	RIVA RIVA NOIR	TEMPO2	LUNA 1000+	FARO 2100	LUXSOL	CENTRALE ADRESSABLE
	Batterie Ni-Cd 2.4V 2 éléments	●	●				
	Batterie Ni-Cd 6V 5 éléments	●					
	Etiquette Flèche Europe (lot 10)	●	●				
	Grille de protection IK10 RIVA	●					
	Kit SORTIE Personne à Mobilité réduite T28 (lot 5)	●	●				
	Kit d'espace d'Attente Sécurisé T29 (lot 5)	●	●				
	TEL200	●					●
	TEL300 CONNECT	●	●				
	Source Alerte						●
	Grille IK10 FARO 2100				●		
	Grille IK10 LUNA 1000+			●			
	Kit IP65 RIVA	●					
	Kit Plaque Picto drapeau RIVA	●					
	Kit encastrement BAES/LSC RIVA	●					
	BUMPER NOIR (lot 4) / VERT (lot 4)	●					
	Kit d'adaptation saillie TEMPO2 LSC		●				
	Kit d'adaptation saillie TEMPO2 BAES		●				
	Kit encastrement LUNA 1000+			●			

AEES® est une marque de Chloride®

Chloride® est le spécialiste de la sécurisation de l'alimentation des applications en courant continu. Ses clients sont acteurs dans la production électrique, la Transmission & la Distribution (T&D), l'industrie en général et le tertiaire.

La mission de Chloride® est de **créer de la valeur pour ses clients** en :

Fournissant des solutions, des systèmes et des services de qualité industrielle, qui **assurent la sécurité des personnes et des biens** et la continuité de leurs activités. Travaillant en partenariat avec ses clients pour comprendre leurs besoins, générer des solutions dédiées et les **soutenir tout au long de leur cycle de vie.**

Engageant la meilleure équipe **d'experts pour apporter des solutions à ses clients.**

STANDARD

Infrastructures

- Postes de distribution électrique
- Postes électriques de transformation, privés ou publics
- Services publics
- Gares, Aéroports

Industries

- Chimie et pétrochimie
- Raffinerie
- Industries de procédés et de transformation
- Fabricant de groupes électrogènes

Tertiaire

- Hôpitaux
- Bureaux
- Parcs de loisirs
- Cinémas

PROJETS

Infrastructures

- Centrales électriques conventionnelles ou nucléaires
- Sous-stations de transmission et de distribution électrique
- Infrastructures ferroviaires aériennes et souterraines
- Aéroports

Industries

- Exploration et production pétrolière et gazière, offshore ou onshore
- Raffinerie et pétrochimie
- Industrie de liquéfaction de gaz
- Industries lourdes en process continue (mines et métaux)

Offre

L'offre de produits "Industrial Standard" est composée d'une gamme de produits DC :

- Redresseurs / chargeurs de batterie
- Blocs d'énergie standards
- Une offre complète d'accessoires
- Convertisseurs DC/DC
- Des coffrets dédiés à certaines applications particulières

Elle se caractérise par ses prix et délais compétitifs.

Offre

L'offre de systèmes et solutions "Industrial Projects" est basée sur plusieurs gammes de produits configurables, personnalisables, ou fabriqués sur mesure :

- Redresseurs / chargeurs de batterie et alimentations sans interruption DC
- Onduleurs DC/AC
- Alimentations sans interruption AC
- Un vaste choix d'options et de solutions de personnalisation

Elle se caractérise par sa capacité à répondre et s'adapter aux exigences des clients.

chloride/aees.com | Global & Europe, Chloride SAS

30, Avenue Montgolfier - BP 90 - 69684 Chassieu - France

T: +33 (0)4 78 40 13 56

infrastructure@chloride.com

© 2023 Chloride. Tous droits réservés. Chloride et le logo AEES sont des marques commerciales ou des marques déposées de Chloride SAS. Tous les autres noms et logos cités sont des noms commerciaux, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité des présentes, Chloride SAS n'assume aucune responsabilité et décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de ces informations ou pour toute erreur ou omission. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

AEES®-Catalogue-Eclairage-de-Sécurité-CT-FR-gl-rev0-0223