TEMPO2 BAES (VERSION ENCASTREE PLAFOND) / (VERSION SAILLIE avec accessoire)

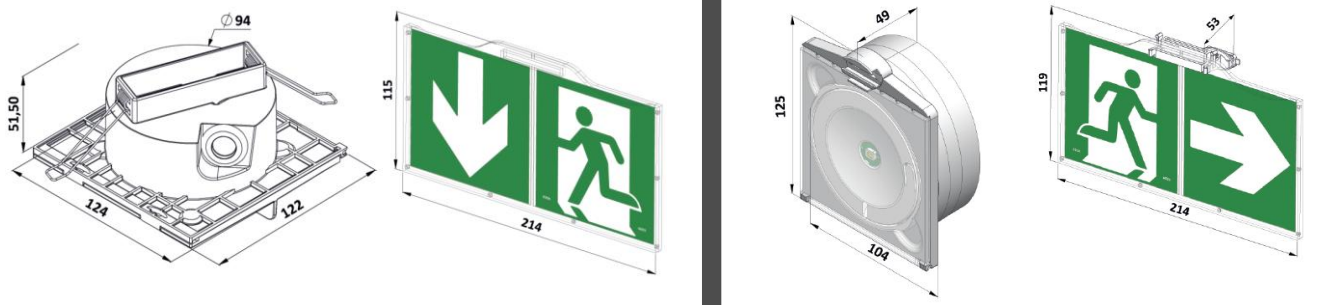

INSTALLATION : TEMPO2 BAES (VERSION ENCASTREE PLAFOND)

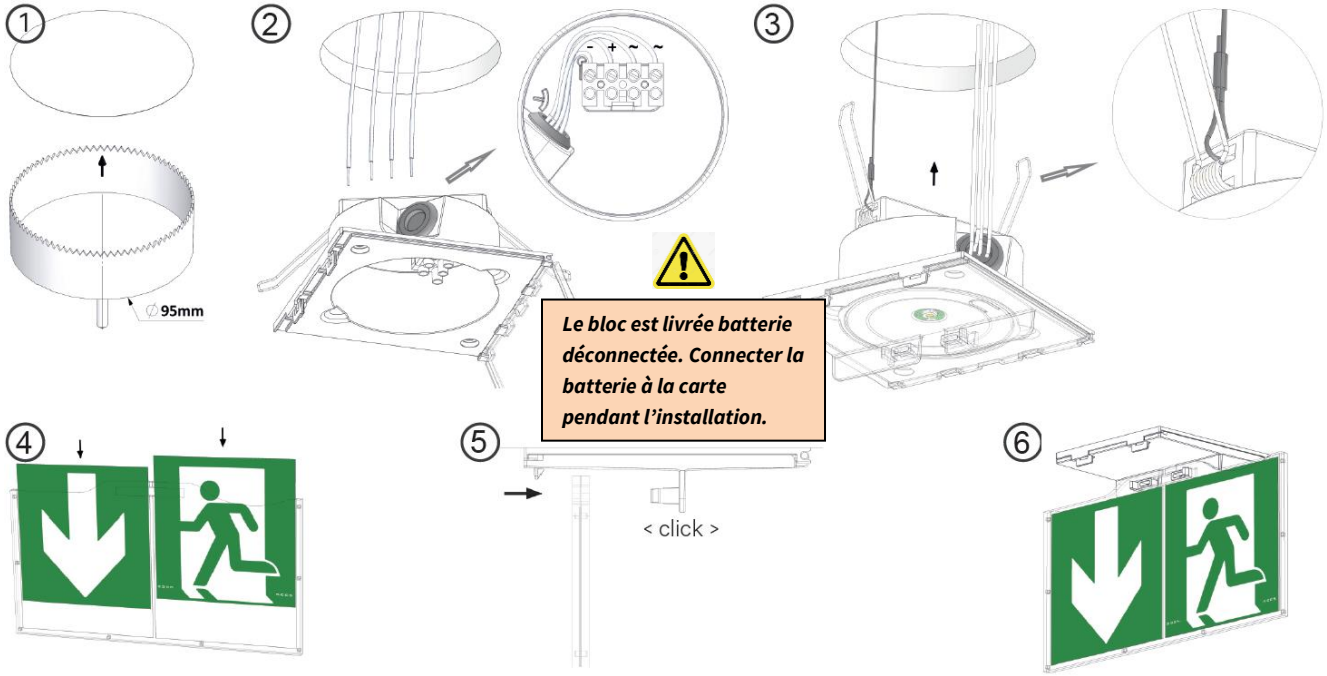

INSTALLATION : BAES (VERSION SAILLIE avec accessoire 6012101)

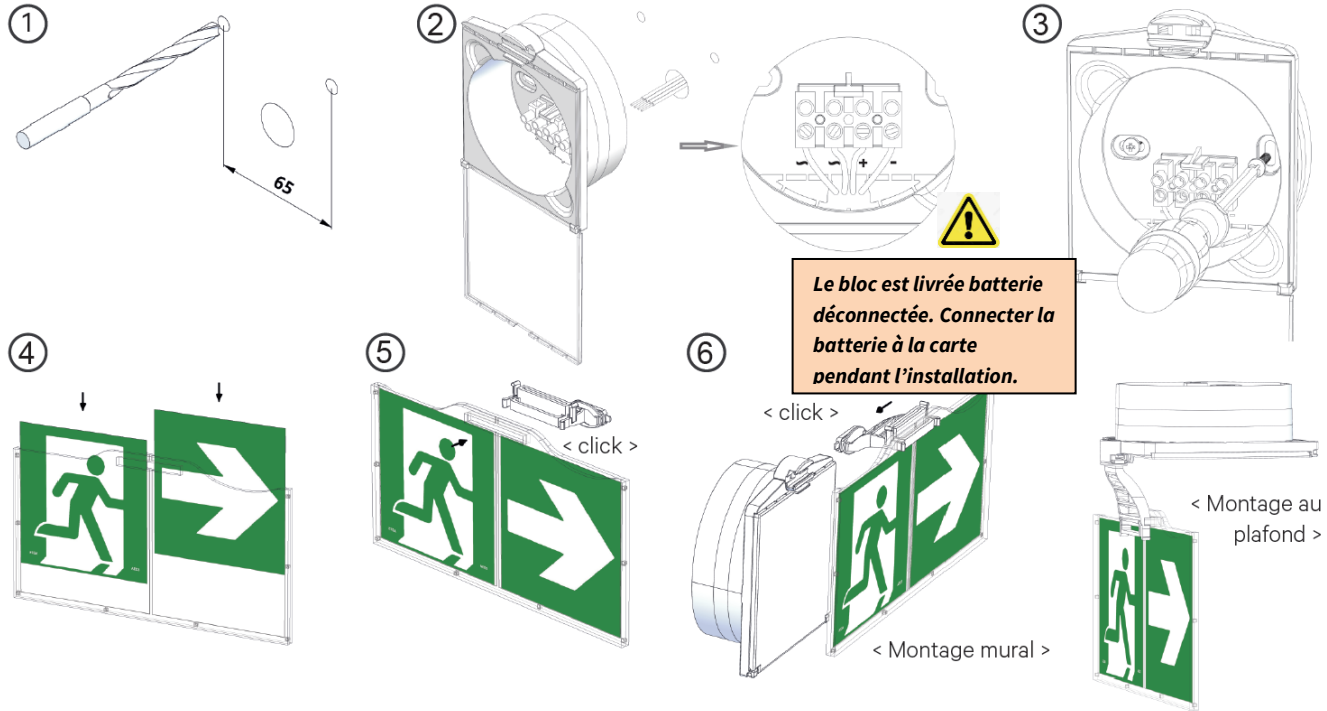

©2026 Chloride. All rights reserved | TEMPO2 | 5060300027 | Notice utilisation | v09 | 0226

TEMPO2 LSC (VERSION ENCASTREE PLAFOND) / (VERSION SAILLIE avec accessoire)

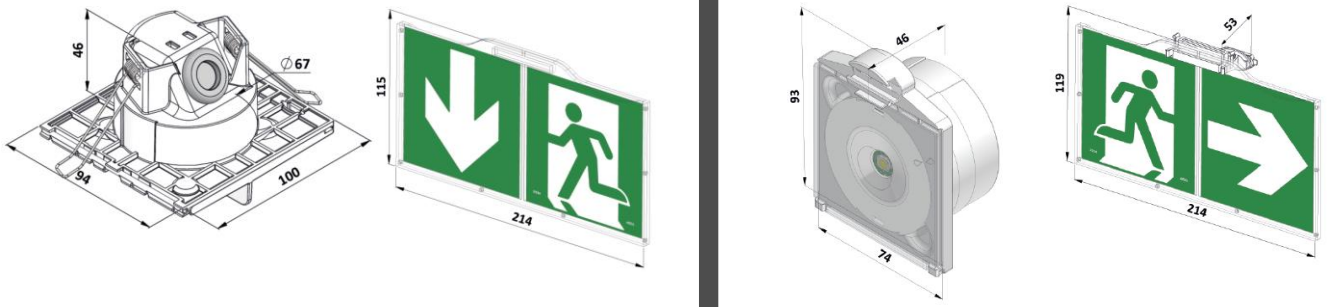

INSTALLATION : TEMPO2 LSC (VERSION ENCASTREE PLAFOND)

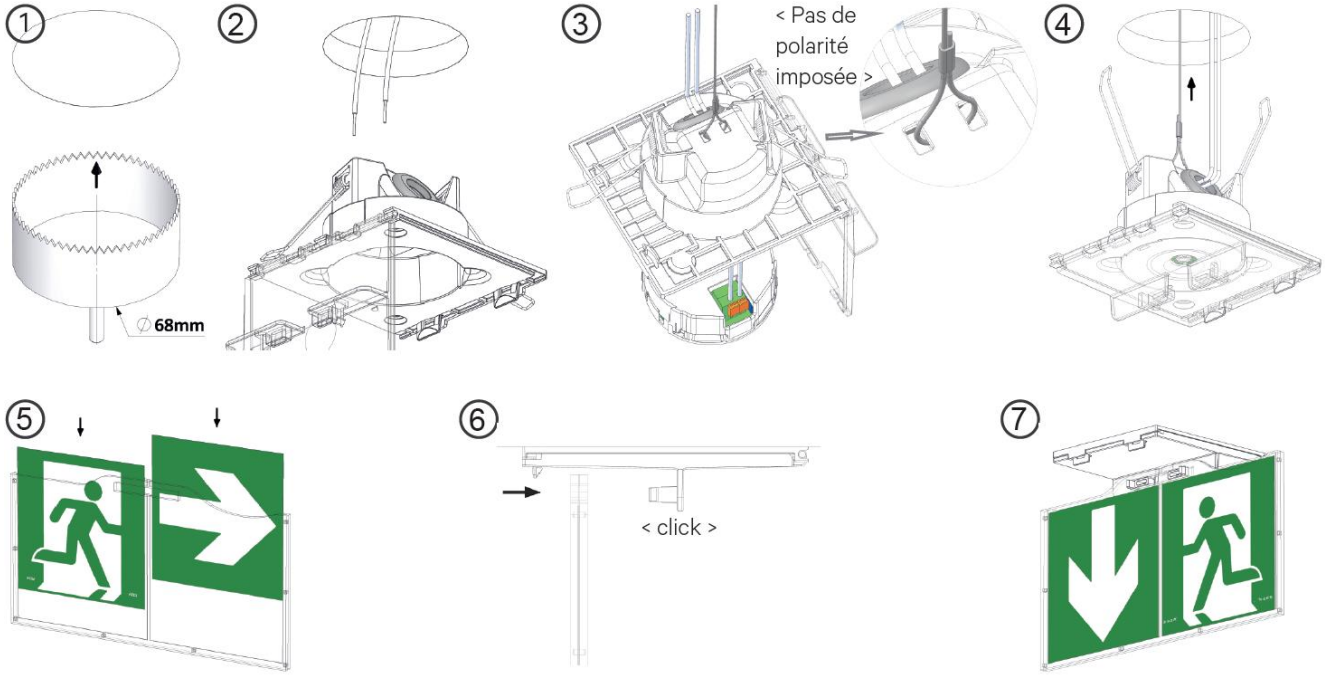

INSTALLATION : LSC (VERSION SAILLIE avec accessoire 6012102)

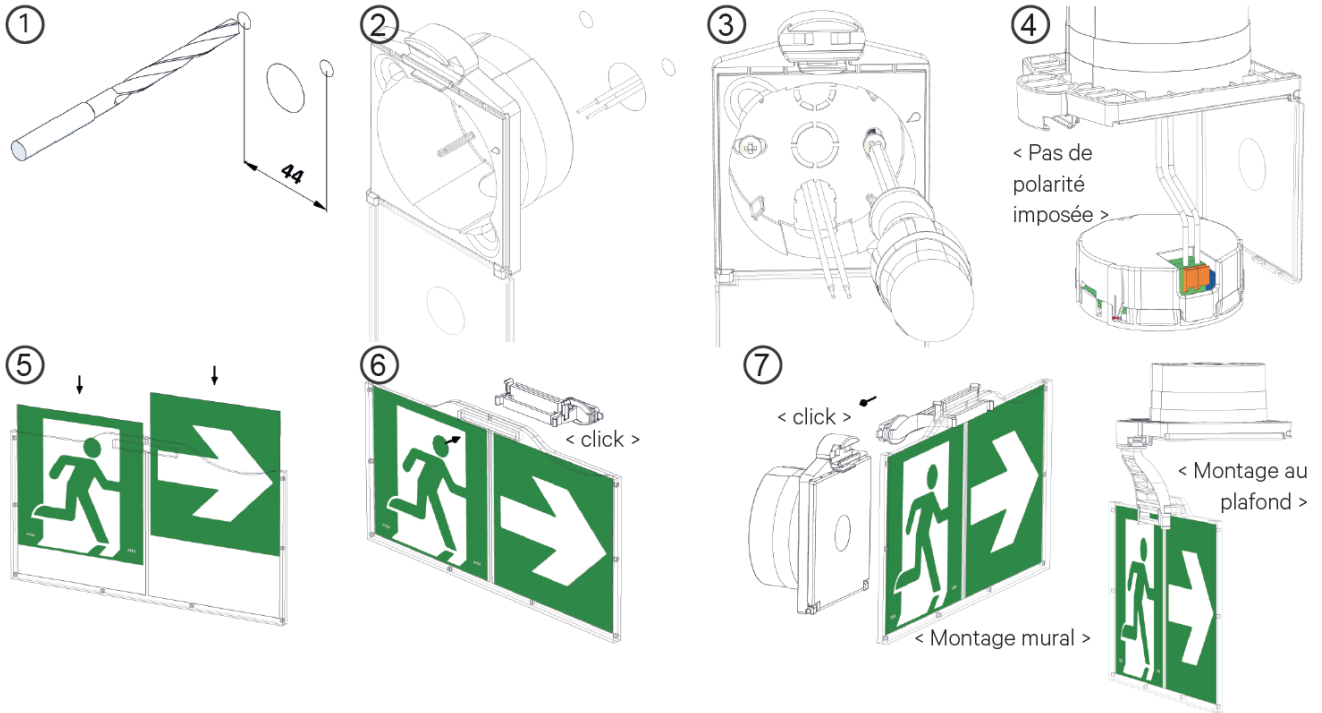

CONFORMITE AUX NORMES

Gamme BAES :

- NF EN 60598-1
- NF EN 60598-2-22
- NF EN 62034
- NF C 71-800
- NF C 71-820
- PE 110-633 *
- NF 413
- Loi 24-09

Gamme LSC :

- NF EN 60598-1
- NF EN 60598-2-22
- NF C 71-802
- NF 467
- Loi 24-09

Pour les versions DBR uniquement (Dispositif de Balisage Renforcé)

Les licences détaillées sont disponibles sur notre site internet www.chloride.com/aees ou sur demande auprès du service commercial.
Marque NF notifiée par le LCIE.

CARACTERISTIQUES DE LA GAMME TEMPO2

Fonction	Code	Désignation	Licence	Flux assigné	Autonomie assignée	Tension assignée	Puissance	IP / IK
BAES Evacuation	6222442	TEMPO2 45 ST+	T18020	45 lm	60 minutes	230V~ 50/60Hz	0.45W / 1VA	IP43 / IK05
	6222572	TEMPO2 DBR ST+	T18022	45 lm / 90 lm				
LSC Evacuation	6996002	TEMPO2 45 48-230	18024	45 lm	-	48V⎓ 110V⎓ 220V⎓ 230V~ – 50Hz	1.1W 1.1W 1.15W 1.30W / 2.5VA	IP43 / IK05
	6996002	TEMPO2 45 48-230 DBR ①	18024	20 lm / 45 lm				

① *Voir page 4 : TEMPO2 45 48-230 : FONCTION DBR*

Accessoires & pièces détachées**	6555400	TELECOMMANDE TEL400
	6555410	TELECOMMANDE TEL410 CONNECT
	6012101	SOCLE SAILLIE TEMPO BAES
	6012102	SOCLE SAILLIE TEMPO LSC
	6013066	KIT 5 PICTOGRAMMES T28 (PMR)
	6012710	KIT 5 PICTOGRAMMES T29 (AEAS)
	6014852	COFFRET INTERFACE LSC + DBR 48/230
	8000208	5x BATTERIE Ni-Cd 2.4V 800mAh 2 éléments

(plus d'informations sur

***Les accessoires et pièces détachées sont disponibles pendant une durée supérieure ou égale à 8 ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.*

Gamme BAES :
Batterie Ni-Cd 2.4V 800mAh 2 éléments (Arts Energy, BST, GPBM).
Versions ST+ : Performance SATI / SAT type S / Fonction DIAG en association avec la TEL400 et la TEL410 CONNECT.
Les versions DBR fonctionnent uniquement en association avec la TEL410 CONNECT. La fonction DBR n'est pas prise en charge par la TEL400.

Gamme BAES et LSC :
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
Tenue au fil incandescent : 850°C
Classe II

MISE EN SERVICE

L'installation doit être effectuée par une personne habilitée.
Le raccordement ou l'intervention sur le bloc d'éclairage de sécurité doit être réalisée hors tension.

Pour les versions BAES :
La batterie du bloc d'éclairage de sécurité est livrée déchargée et déconnectée. Les essais doivent être effectués après 24h.
Une fois l'installation réalisée, une charge complète de la batterie doit être effectuée sans aucune interruption pendant 24h (La led verte de signalisation clignote pendant ce mode).
Vérifier que la led de sécurité blanche est allumée et que la led SATI verte est allumée

FONCTION SATI / SAT TYPE S SELON NORMES NF C 71-820 ET NF EN 62034

Les blocs d'éclairage de sécurité autonomes TEMPO et TEMPO2 (Gamme BAES) effectuent automatiquement les essais périodiques définis dans les normes NF C 71-820 et NF EN 62034 :

- En permanence, vérification de la led de sécurité et de la charge batterie.
- Test 1 : Une fois par semaine, vérification du passage à l'état de fonctionnement secours (durée = 10 secondes).
- Test 2 : Une fois par trimestre (toutes les 12 semaines), contrôle de l'autonomie assignée des batteries du bloc d'éclairage de sécurité (1h pour les version BAES Evacuation)*.

**En cas de coupure secteur avant ou pendant l'auto-test, celui-ci est reporté toujours à l'heure choisie initialement. Selon la durée de la coupure secteur (qui annule l'auto-test en cours), celui-ci peut-être reporté jusqu'à +48h afin de recharger la batterie pendant 24h.*

Les résultats des tests sont indiqués visuellement par la led SATI présente localement sur chaque bloc de sécurité autonome :

	Etat Led SATI	Explication	Actions correctives
	Led SATI verte fixe	Bloc opérationnel Aucun problème	-
	Led SATI verte clignotante	Essai périodique Test 2 en cours	-
	Led SATI verte clignotante	Batterie en recharge suite à une coupure secteur	-
	Led SATI jaune fixe + Led de veille éteinte	Défaut circuit batterie Test d'autonomie non satisfaisant	Contrôler la connection de la batterie ou Remplacer la batterie
	Led SATI jaune clignotante 	Défaut led de sécurité	Retour usine
	Led SATI verte / jaune alternée	Validation de la programmation des auto-test périodiques	-

PROGRAMMATION DE L'HEURE DES AUTO-TESTS PERIODIQUES

Par défaut, l'heure des auto-tests périodiques correspond à l'heure de la 1ère mise sous tension du bloc d'éclairage de sécurité autonome.
Il est possible de programmer l'heure des auto-tests périodiques à l'aide des télécommandes TEL400 ou TEL410 CONNECT **uniquement secteur présent** :

- A l'heure choisie, faire un appui > 5 secondes sur le bouton ALLUMAGE de la télécommande.
    - Tous les blocs raccordés sur la ligne de télécommande sont programmés à l'heure choisie. Le jour étant aléatoire.

Le clignotement alterné de la led SATI (verte/jaune) sur chaque bloc permet de visualiser la prise en compte de la programmation.

TEMPO2 45 48-230 : FONCTION DBR

Associé au coffret Interface LSC + DBR 48/230 (code 6014852), le bloc TEMPO2 45 48-230 peut se convertir en version DBR.
Pour cela, déclipser la carte électronique 1246 de son support composant et couper la résistance R12 comme indiqué sur le dessin ci-contre.
Remonter l'ensemble une fois la manipulation réalisée.
Voir la notice du coffret Interface LSC + DBR 48/230 pour plus de détails sur le fonctionnement.

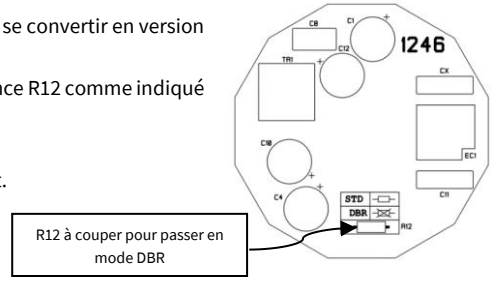

R12 à couper pour passer en mode DBR

chloride.com | Global & Europe, Chloride SAS
30, Avenue Montgolfier - BP 90 - 69684 Chassieu - France
T: +33 (0)4 78 40 13 56
Infrastructure@Chloride.com

Notice : 5060300027
Révision : 09
Version : FR
Date : 24/02/2026
Visa : VRE

© 2026 Chloride Group. All rights reserved. Chloride and the Chloride logo are trademarks or registered trademarks of Chloride Global SAS. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered trademarks of their respective owners. Whilst every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, Chloride Global SAS assumes no responsibility for, and disclaims all liability for, damages resulting from the use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.