AEES® - HALOPRO2 LED

Projecteur LED

EXPLOITANTS

Réduction des coûts d'installation : Technologie 100% LED et facteur de puissance supérieur à 0.9 pour une consommation réduite à seulement 30W.

Gain sur la maintenance : La technologie LED offre également une grande durée de vie sans maintenance permettant de supprimer le relamping.

Design moderne et discret : HALOPRO2 s'intègre parfaitement dans tous types de bâtiments grâce à son design et ses dimensions réduites.

Résistant : Son IP66 et son IK07 lui permet d'être installé dans les environnement industriels.

INSTALLATEURS

Gain de temps à l'installation : Performance de 3000 lm + faisceau large de 120° = nombre de produits et temps d'installation total réduit.

Pose facilitée : Fixation articulée orientable pour une installation simplifiée.

Pour assurer l'éclairage de sécurité des bâtiments de grandes surfaces et de grandes hauteurs, AEES vous propose HALOPRO2. Ce **Projecteur LED** vous permet d'éclairer jusqu'à 600m² grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 3 000 lm.

Idéale pour les grandes surfaces, HALOPRO2 dispose d'un faisceau large de plus de 120°. Cela permet de couvrir efficacement l'ensemble des surfaces à éclairer en limitant au maximum le nombre de produits.
Grâce à sa technologie 100% LED et à son facteur de puissance supérieur à 0,9, il permet de réduire la consommation à seulement 30W contre 150W pour un projecteur classique halogène.
Compact et discret , HALOPRO2 satisfait à toutes les exigences esthétiques. Son design moderne, le choix des matériaux robustes et recyclables réalisé permet d'atteindre un IP66 et un IK07. Ce projecteur LED s'adapte parfaitement aux environnements industriels, logistiques ou hall de sport par exemple, en extérieur comme en intérieur.

Chloride a confié à « ecosystem » la collecte et le traitement de tous ces blocs et autres DEEE pro écolabélisés en France.

AEES® - HALOPRO2 LED

Projecteur LED

Projecteur LED

Code	Désignation	IP / IK	Flux Assigné (lm)	Tension	Consommation (W/VA)	Poids (g)
4993000	HALOPRO2 LED 3000+ IP 230	IP66/IK07	3000 lm	230Vac	30W	1 200g
4992000	HALOPRO2 LED 3000+ IP 48	IP66/IK07	3000 lm	48Vdc	30W	1 200g

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	
Alimentation projecteurs orientables	Classe 1
Dimensions	L 169 x H 200 x P 51 mm
Couleur	Gris RAL7000
Raccordement	1m filaire
Température de fonctionnement	-30°C à +45°C
Température de stockage	-40°C à +75°C
Température de couleur	4000
Efficacité lumineuse LED	> 121lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	> 113lm/W
Durée de vie LED, T° 25°C	> 50 000h

Caractéristiques Electriques

Caractéristiques	
Puissance	30W
Tension de fonctionnement	100-227Vac
Fréquence de fonctionnement	50/60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Efficacité	> 90%

Normes

Conformité
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (CEM), 2014/35/EU (DBT)
2009/125/EU (EcoConception), 2012/19/EU (DEEE)

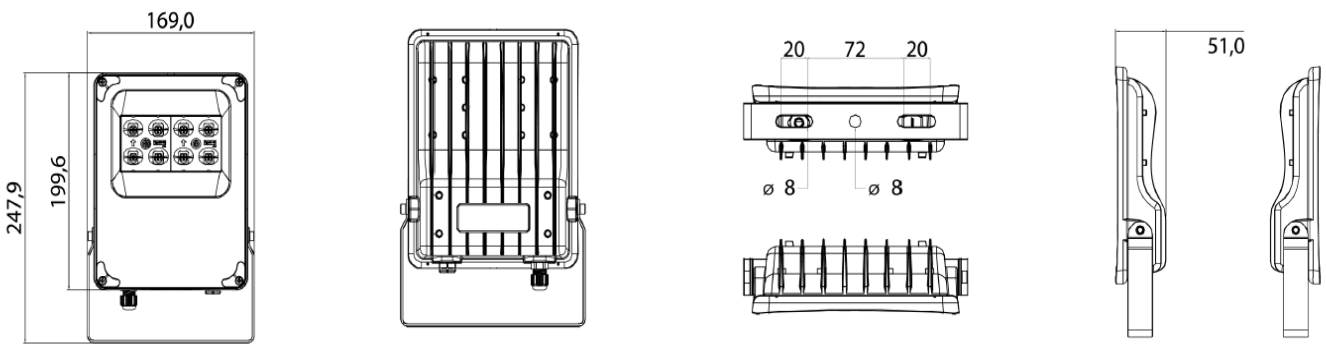

Chloride SAS, 30, Avenue Montgolfier, BP 90 - 69684 Chassieu - France T: +33 (0)4 78 40 13 56 Infrastructure@Chloride.com

Pour trouver le contact dans votre région, veuillez consulter le site www.chloride/aees.com

© 2025 Chloride SAS. Tous droits réservés. Chloride, le logo Chloride et AEES sont des marques ou des marques déposées de Chloride. Tous les autres noms et logos cités sont des noms commerciaux, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité de ce document, Chloride. n'assume aucune responsabilité, et décline toute responsabilité, pour les dommages résultant de l'utilisation de ces informations ou pour toute erreur ou omission. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.